



X-EYE660 六爪蜘蛛燈

中文使用說明書

www.cinluxr.com

1. 為正確使用本產品，請先**仔細閱讀此說明書**，並熟悉其操作步驟。注意保存此說明書，以備參考。

2. 產品簡介

【X-EYE 660 六爪蜘蛛燈】數位攝錄影 LED 持續燈，是以圓形為中心向外輻射設計，呈現出太陽形狀的陰影。採用微電腦晶片、液晶顯示控制。由 6 支大功率鋁管組成，色溫 3 種，色溫穩定，演色性高，壽命長；內置溫度保護電路與自動冷卻系統。該光源可為攝影棚、錄影棚、電視、美容化妝、訪談、直播、攝影教學、行動影音等領域提供高品質、大功率的持續光源。

另外提供了 USB 5V 輸出，可以利用機身同時替手機充電，同時為行動直播免除供電不足的恐懼。

3. 操控與使用說明

A.供電：如果於室內長期使用，可使用變壓器直流 DC 供電。外出拍攝可使用 2 顆 sony F 系列電池供電。注意：無法利用變壓器充電機器上的電池，需另外用電池充電器充外部電池。供電安裝後將下方總電源打開即可使用。

B.燈光旋鈕：在螢幕右邊有 2 個燈光控制旋轉鈕；左邊旋鈕為色溫 / 無線頻道控制共用旋鈕，右邊鈕為亮度控制旋鈕。

C.無線遠端控燈：

遙控器遙控距離為 10 米。左邊旋鈕可以切換無線頻道設定模式。左邊旋鈕按 1 下，看到 CH 或 ID 在閃爍，便是設定遙控器頻道的功能；如要配合遙控器則燈光和遙控器 CH 和 ID 一致則可以使用遠端控制該燈組的亮度與色溫。詳細操作見遙控器頁。

E.USB 孔使用：


USB 孔提供 5V 輸出，可將自備的手機充電線連接 USB 孔和手機，為長時間手機錄影免去供電煩惱。

4. 內容配件&技術規格

#	名稱	數量
1	XEYE-660 主機	1
2	變壓器組	1
3	小雲台	1
4	無線遙控器	1
5	收納背袋	1

型號	X-EYE 660 六爪蜘蛛燈
輸入電源	AC85-230V 50Hz / 60Hz
輸出功率	6*10W 60W
色溫	3200K-5660K (±200K) 連續可調
演色性	97
產品尺寸	140mm×140mm×300mm
重量	0.9KG

5. 2.4G 遙控器說明

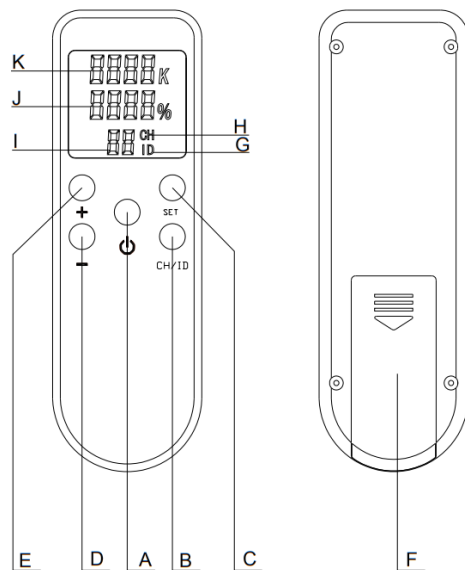

(A)燈光電源開關 (B) 頻道按鈕 (C) 設定電源或色溫 (D) (E)設定加減控制 (F) 電池盒 (G) ID 標示 (H) CH 標示 (I) 頻道數字顯示 (K)色溫數字顯示 (J) 亮度顯示

6. 無線遙控器遠端控燈使用說明

A. 裝入電池遙控器即可開機。

B. 和要控制的燈光，利用 CH/ID 鈕，配合+-按鈕，將燈光和遙控器頻道一致即可控制該燈光。配合 CH 和 ID 可控制 100 組燈光配置。

C. 利用 SET 鈕，配合+-按鈕，調整燈光輸出亮度，或色溫從 3200K 暖色到 5660K 白色調整。

D. 長按電源鍵，可使燈燈亮或燈暗。如果總電源關閉則不能遙控。(此鈕不能控制遙控器本身電源)

E. 如果遙控器閒置超過 10 分鐘，它會自動關閉遙控器並進入休眠模式，按任何鍵都可以繼續運作。如果長時間不使用，請取出遙控器電池。

F. 遙控器控制距離約 10 米。

7. 注意事項

如遇商品問題，勿自行拆解，以免造成損壞及危險。請關閉電源，拔掉電源線與我們聯絡，謝謝。